



WH TL

TREUILS MANUELS HORIZONTALS, TENDEURS

Conforme aux normes Européennes


Les caractéristiques:

Capacités de 1500 à 16000 Kg

Fabrication robuste pour la sécurité et leur durée de vie



WH08

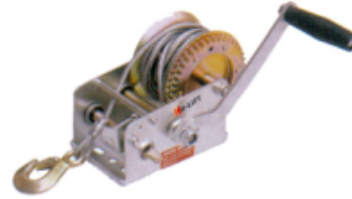


WH12

Modèle	Capacité Kg	Câble	Rapport	Poids
WH06	260	4,2mmx10M	3:1	2,8
WH08	360	4,5mmx10M	3:1	2,8
WH10	450	4,5mmx10M	3,4:1	3,1
WH12	530	4,8mmx10M	3,4:1	3,1
WH14	620	4,8mmx10M	3,4:1	3,7
WH16	700	5,0mmx10M	4:1	2,8
WH18	800	5,1mmx10M	4:1/8:1	5
WH20	880	5,1mmx10M	4:1/8:1	5,2
WH25	1100	5,6mmx10M	4:1/8:1	5,75


Tendeur à levier

Chaîne mini-maxi	Capacité	Poids	h1	h2	h3	h4	h5	h6	h7
TL 3/8-1:2	4 T	5,5 Kg	712	660	551	441	325	305	15




Tendeur à cliquet

Chaîne mini-maxi	Capacité	Poids	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
TC 3/8-1:2	4 T	5,8 Kg	348	33	65	603	803	676	876	15

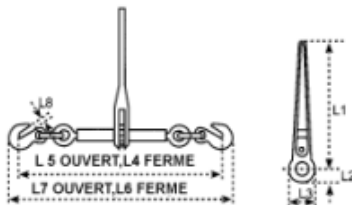

Avec clavetage

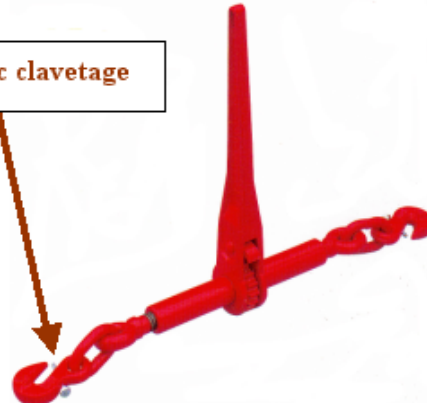

Stockman

Cachet du concessionnaire