




SK

## KIT ROULAGE

Conforme aux normes Européennes

### Ensemble pour la manutention de charges lourdes

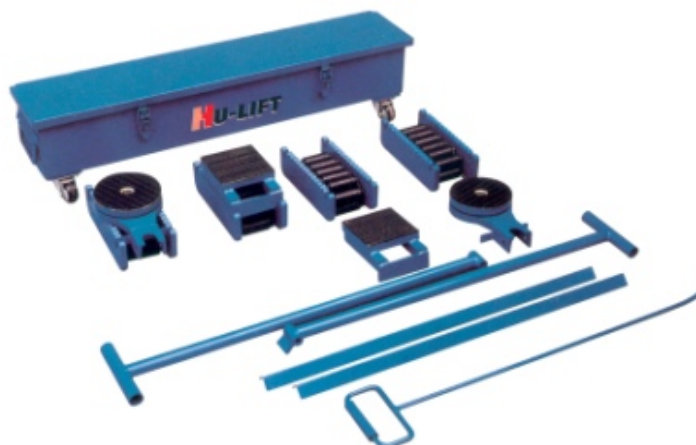

Il comprend: 4 rouleurs, 2 platines pivotantes, 2 cales fixes, 2 timons de manœuvre, 2 cornières d'accouplement, une boîte métallique et 1 crochet.

Modèle		SK20	SK30	SK60
Capacité	Tonnes	20	30	60
Longueur cale	mm	120	120	130
Largeur cale	mm	120	120	130
Hauteur	mm	108	117	140
Diamètre galets	mm	18	24	30
Diamètre platine	mm	130	130	150
Poids total	Kg	50	58	92



La vitesse de manœuvre ne doit pas dépasser 5 mètres / minutes  
Prévoir un rayon de giration de 3 mètres

Stockman



Cachet du concessionnaire